

Technische Informationen

Stand: Oktober 2024 – technische Änderungen vorbehalten



WEEE-Reg.-Nr.
DE 98021917



Schlüsselschalter SS60-DI-Z

Einbau-Schlüsselschalter aus geschliffenem V2A Edelstahl. Zwei Schaltkontakte als Wechsler ausgeführt. Rast- oder Tastfunktion lieferbar. Lieferbar ohne Zylinder, mit Standard- oder Sicherheitszylinder (jeweils mit drei Schlüsseln).


DI: Ein Dauerkontakt und ein Impulskontakt.

Z: mit Standardzylinder

Gehäuse: 90 X 90 X 45 mm.
V2A Edelstahl geschliffen.

Kontakte: 2 Wechsler, 30 VDC, 0,3 A.

Anschluss:

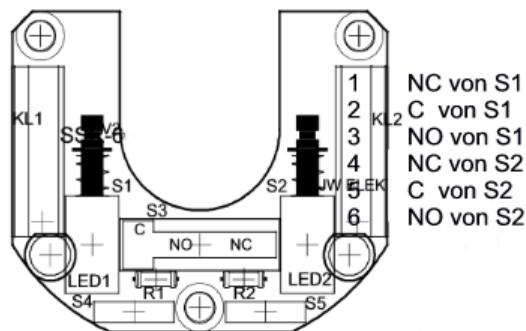

Bestellhinweis

Unsere Schlüsselschalter sind mit verschiedenen Kontaktarten und Zylindertypen lieferbar.

Und so setzt sich die Bestellbezeichnung zusammen:

SS60	-	D		I	-	Z
Typ		Kontakt 1		Kontakt 2		Zylinder Typ

Kontakt 1 und Kontakt 2:
D= Dauerkontakt; I=Impulskontakt

Zylinder:
OZ= ohne Zylinder
Z= mit Standardzylinder und 3 Schlüsseln
SZ= mit Sicherheitszylinder, 3 Schlüsseln und Sicherungskarte