

Stand: Oktober 2024 – technische Änderungen vorbehalten




WEEE-Reg.-N
DE 98021917

Dreistufige LED-Signalsäule mit fünf möglichen Signalmodi für jede Stufe.
Satiniertes, kantenfreies Acrylglas mit V2A Deckel und Montagesockel.
Hohe Kontrastwirkung. Für jede Signalstufe sind verschiedene Signalmodi einstellbar.
Beständig gegen Öl und zahlreiche Chemikalien. Elektronische Strombegrenzung und
Überspannungsschutz. Direkte Ansteuerung durch SPS möglich.

Signalfarben: **C1 = ROT**, **C2 = GELB**, **C3 = GRÜN**

Anschluss: Federkraftklemmen

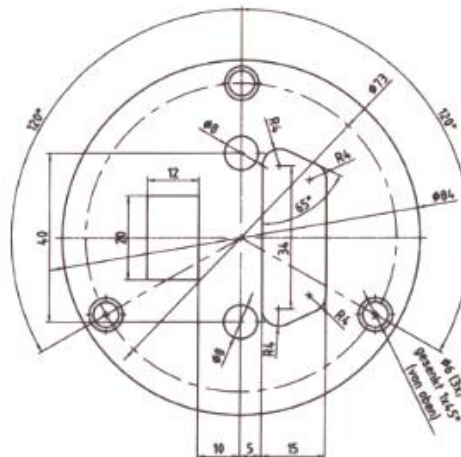

Im Auslieferungszustand arbeiten alle Signalstufen im Dauerlicht-Modus. Um den Modus für eine Signalstufe zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Der Modus kann, wie oben beschrieben, für jede Signalstufe getrennt eingestellt werden.

Bestellhinweis

Unsere Signalgeräte sind grundsätzlich in allen Farbkombinationen sowie in den Betriebsspannungen 12 VDC oder 24 VDC lieferbar.

Und so setzt sich die Bestellbezeichnung zusammen:

WL 3	-	60	-	12	-	RD	-	YE	-	GN
Typ		Durchmesser Signalstufen		Spannung VDC		Signalfarbe 1		Signalfarbe 2		Signalfarbe 3

Durchmesser der optischen Signalstufen:
60 oder 100 mm.

Spannungsversorgung:
12 VDC oder 24 VDC.

Kürzel der optischen Signalstufen:
RD = ROT, YE = GELB, GN = GRÜN, BL = BLAU, WT = WEIß